

LLENADO - ATORNILLADO - ETIQUETADO



LLENADORA SEMAUTOMÁTICA ESTÁNDAR



LLENADORA SEMIAUTOMÁTICA ESTÁNDAR



Llenadora con enfutadora de inmersión



Llenadora de rodillos




Llenadora de 2 cabezales

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de acero inoxidable 304L
- Máquina equipada con un caudalímetro volumétrico, electromagnético o másico según su producto.
- Control realizado mediante tarjeta electrónica

DIMENSIONES

*Las dimensiones pueden cambiar dependiendo de las opciones seleccionadas.

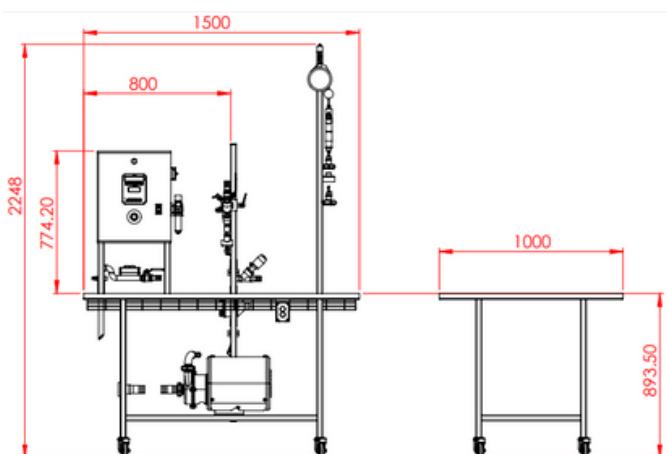

FLEXIBILIDAD DE USO

- Para el llenado de contenedores desde 50 ml hasta 30 l
- Máquina equipada con 1 o 2 cabezales de llenado.
- Cambio de formato rápido sin herramientas

APLICACIONES

- Alimento
- Productos químicos
- Productos cosméticos
- Productos farmacéuticos

OPCIONES PRINCIPALES

- Opción para productos corrosivos o de acero no inoxidable.
- Versión ATEX
- Enfutadora de inmersión
- Controladores basados en PLC
- Boquilla de llenado a distancia gestionada por un cilindro eléctrico
- Mesa de rodillos
- Atornillador neumático manual

